



Art. 120D – TUTA ANTIACIDO CAT. III TIPO 5/6

Descrizione:

Tuta microporosa cucita e ribattuta cat. III tipo 5/6, antistatica e traspirante con cappuccio (per schizzi pericolosi).

Elastico ai polsi e alle caviglie.

Chiusura con zip ricoperta - 3^a categoria. Gr. 55/m²

La tuta 120D è monouso.

Il prodotto è adibito alla protezione della testa, del corpo e delle gambe.

Taglie&Certificazione:

Taglie: M-3XL


Certificazione: Cat.3 Type 5 (EN13982-1:2004 per le particelle fini e secche)- Type 6 (EN13034:2005 per schizzi ridotti e limitati) – EN1149 - EN14126:2003/AC:2004 Type 5-B/Type 6-B - EN 13688:2013

Materiali: SMMS

Applicazioni: Industria, agricoltura, edilizia, chimica.

Rischi: Protezione del lavoratore da rischi da sostanze chimiche pericolose e da particelle. L'utilizzatore dovrà assicurarsi che le proprietà protettive dell'indumento siano idonee all'utilizzo a cui è destinato. E' opportuno indossare la tuta abbinando guanti protettivi e stivali per proteggere l'intero corpo.

Imballo: cartone 25 pezzi – sacchetto ogni pezzo

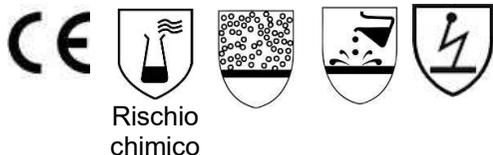

Rischio
chimico